



# XD400U/XD450U

Begeistern hellauf:  
mit einer Lampenlebensdauer  
von bis zu 5.000 Stunden.



Die XGA-DLP™-Projektoren XD400U und XD450U begeistern mit einigen Innovationen. Schon auf den ersten Blick überrascht das neue Design. Aber der XD400U und der XD450U überzeugen auch mit inneren Werten: Mit einem Kontrast von 2.200:1 lässt Ihre Präsentation nichts an Schärfe und Brillanz zu wünschen übrig. Mit strahlenden 2.100/2.600 ANSI Lumen stehen Sie immer im besten Licht da, sogar wenn der Raum nicht vollständig verdunkelt ist. Damit wirklich nichts von Ihrem Vortrag ablenkt, arbeiten der XD400U und der XD450U mit extrem leisen 30 dB Betriebsgeräusch.

Der XD400U und der XD450U beweisen, dass eine exzellente Ausstattung nicht viel wiegen muss: Mit nur 2,9 Kilo kann man sie wirklich überallhin mitnehmen. Und weil ein solches Gerät vielleicht auch auf andere unwiderstehlich wirkt, gibt es eine PIN-Code-Diebstahlsicherung.

- 0,7" DLP™, 12° DDR
- 2.100/2.600 ANSI Lumen
- XGA-Auflösung (1.024 x 768 Pixel)
- Kontrastverhältnis 2.200:1
- Gewicht: 2,9 kg
- Zusätzlicher DVI-D-Eingang (mit HDCP) beim XD450U




**MITSUBISHI  
ELECTRIC**  
*Changes for the Better*  
Electronic Visual Systems



# XD400U/XD450U

<b>Modell</b>	<b>XD400U/XD450U</b>
Technologie	0,7" DMD, 12° DDR
Auflösung/Pixelanzahl	1.024 x 768 (ges. 786.432 Pixel)
Bildhelligkeit	2.100/2.600 ANSI Lumen
Kontrast	2.200:1
Farben	16,77 Millionen
Video	600 Linien
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–120 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–100 kHz
Bandbreite	bis 140 MHz
Projektionslampe	200 W
Lampenlebensdauer	ca. 5.000 Stunden (Low Mode) <sup>1</sup>
Objektiv	F/2,4–2,6
Fokus/Zoom	manueller Fokus und Zoom
Bilddiagonale	1,02–7,62 m
Lüftergeräusch	XD400U: 30 dB/XD450U: 30 dB (Low Mode)
Integrierter Lautsprecher	2 W Mono
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 1.024 x 768 Pixel (kompr. 1.280 x 1.024 Pixel), Sync auf Grün möglich
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4,43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM/PAL-60, DVD (Komponente)/HDTV (525 p, 625 p, 1.080 i [50, 60 Hz], 720 p [50, 60 Hz])/SCART (RGB + 1 V Comp)
Funktionen/Besonderheiten	Picture-in-Picture (beide Bilder live), sRGB, Natural Color Matrix, digitale Trapezkorrektur (horizontal und vertikal), Video-Line Doubler (3:2 Pull-down), 3D Y/C, 16:9 (Bildposition: oben/mittig/unten), programmierbares Startlogo, 10-sprachiges OSD, Digital-Expand-Zoom, PIN-Code-Schutz
Eingänge	PC (RGB): 2 x Mini-D-Sub 15-polig XD450U: 1 x DVI-D (mit HDCP) Audio: 1 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm) Video: 1 x RCA, 1 x S-Video Audio: 2 x RCA (L, R)
Ausgänge	PC (RGB): 1 x Mini-D-Sub 15-polig Audio: 1 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm)
Kommunikationsschnittstellen	RS-232C (8-polig), USB-Anschluss, Mouse
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors, USB: Mouse-Cursor-Bedienung, Laser Pointer, lernfähig (DVD, VCR)
Maße (B x H x T)	310 x 100 x 245 mm (exkl. Standfüßen)
Gewicht	2,9 kg
Leistungsaufnahme	XD400U: ca. 280 W/XD450U: ca. 340 W
Spannung	100–240 V ± 10 %, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung (inkl. Batterie), Softbag, Quick-Start-Karte, Bedienungsanleitung (CD-ROM, ENG/FRE/GER/ITA/SPA/CHI/POR)
Optionales Zubehör	Ersatzlampe (VLT-XD400LP), Deckenhalterung

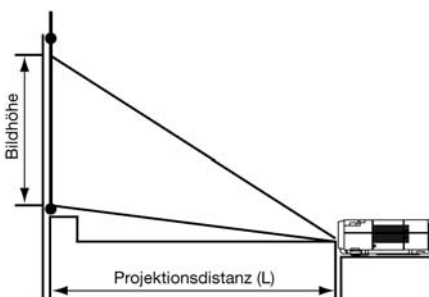

Bildgröße			Entfernung zur Leinwand	
Bilddiagonale cm	Breite cm	Höhe cm	cm/minimal mit Maximal-Zoom	cm/maximal mit Minimal-Zoom
102	81	61	129	157
152	122	91	196	238
203	163	122	263	318
254	203	152	330	399
381	305	229	497	601
508	406	305	664	803
635	508	381	832	–
762	610	457	999	–

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)

Mitsubishi Electric Europe B. V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen  
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.mitsubishi-evs.de